



MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE FROTA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

SINALIZAÇÃO DE FROTA | APLICAÇÃO

Cor das viaturas

Todas as viaturas do CBMSC devem ser pintadas em tinta automotiva da cor **vermelho escarlate sólido**, não metálico.

Plotagem

As viaturas devem receber a plotagem conforme o padrão a seguir, correspondente ao seu tipo, modelo e características específicas de cada tipo de veículo.



SINALIZAÇÃO DE FROTA | ELEMENTOS

Marca

A marca do CBMSC (Fig. 1) deve ser plotada na região dianteira da viatura, correspondente ao capô, centralizado horizontalmente e verticalmente entre o parabrisa e a palavra "BOMBEIROS". Nas portas dianteiras, a marca do CBMSC deverá ser plotada horizontalmente centralizada, e verticalmente centralizada entre o vidro e a palavra "BOMBEIROS", sem sobrepor a maçaneta e relevos acentuados (Fig. 2). Sua impressão deve ser digital.



Figura 1



Figura 2

Bombeiros

A inscrição "BOMBEIROS" (Fig. 3) deve ser plotada nas laterais abaixo da marca, no capô e quando possível no teto (Fig. 4). A inversão ocorre apenas na aplicação no capô dianteiro das viaturas.



A inversão ocorre apenas na aplicação no capô dianteiro das viaturas.

Figura 3

Quando aplicado no capô dianteiro das viaturas, a inscrição deverá estar no modo INVERTIDO (espelhado).

O adesivo deve ser automotivo refletivo Branco, com refletividade mínima inicial de 570 cd/lux/m² (0,2°/4,0°), classificada como Tipo X da norma ABNT 14644:2013. Deve conter sete espaços vazados com linhas paralelas equidistantes.



Figura 4

SINALIZAÇÃO DE FROTA | IDENTIFICAÇÃO

Lateral

As inscrições do prefixo de identificação bombeiro militar das viaturas devem ser empregadas nas laterais, sobre a faixa superior amarela, acima dos paralamas dianteiros e próximas à porta (Fig. 13). Os veículos adquiridos, revitalizados ou que tiverem recursos provenientes de doação e colaboração podem ser plotados na lateral (Fig. 14).



Figura 13

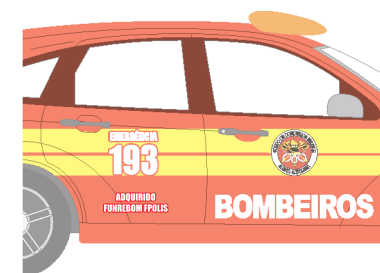


Figura 14

Traseira

Na traseira deve constar o prefixo de identificação da cidade na qual a viatura foi adquirida ou é utilizada, composto por 3 letras maiúsculas. Sua posição é alinhada à inscrição "BOMBEIROS" à direita, enquanto o prefixo de identificação da viatura à esquerda (Fig. 15).

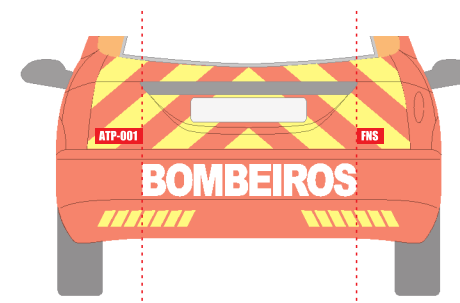


Figura 15

Superior (teto)

Quando possível, a identificação da viatura deve ser plotada no teto e deve ocupar toda a extensão lateral proporcionalmente.

Em todas as identificações deve ser utilizada a tipografia IMPACT, em maiúsculas, tendo a letra 5 cm de altura em adesivo automotivo refletivo Branco (Fig. 16).

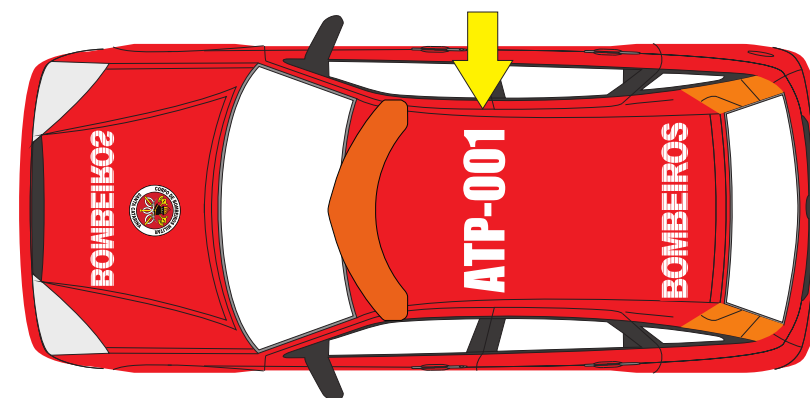


Figura 16

SINALIZAÇÃO DE FROTA | VIATURAS - ATP e AAT



*As viaturas ATP e AAT não recebem as faixas traseiras e laterais amarelas refletivas (nos para-choques permanecem).

◆ UTILIZE SEMPRE ARQUIVOS ORIGINAIS

SINALIZAÇÃO DE FROTA | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA