


ESTRUTURAS – COTAS E COORDENADAS						
ID	ESTACA	Topo	GI	Profund.	Norte	Leste
BL – 01	0+075.17	812,818	811,701	1,117	7109860,7779	621380,7566
BL – 02	0+075.03	812,813	811,612	1,201	7109855,5525	621376,2517
BL – 2A	0+060.01	812,569	811,447	1,123	7109865,1566	621364,7060
BL – 03	0+038.74	812,225	811,110	1,115	7109884,0310	621352,7097
BL – 04	0+038.54	812,222	811,020	1,202	7109878,8484	621348,1741
BL – 05	0+328.55	813,812	812,612	1,200	7109693,4179	621571,1193
BL – 06	0+363.12	812,023	810,939	1,084	7109676,4887	621602,0374
BL – 07	0+363.05	812,026	810,871	1,155	7109671,2526	621597,5585

TABELA DE TUBOS DA REDE REDE - RUA SALVADOR CORREA (TRECHO 02)					
TUBO	DN (m)	COMPRIMENTO (m)	DECLIVIDADE (%)	ESCAVAÇÃO MÉDIA (m³)	MÉDIA DE ALTURA DA VALA (m)
TRECHO - 01	0.40	6.899	1.28%	8.65	1.57
TRECHO - 02	0.40	6.887	1.30%	8.63	1.57
TRECHO - 03	0.40	6.890	0.99%	8.33	1.51

PERFIL – EIXO–RUA SALVADOR CORREA – TRECHO 2

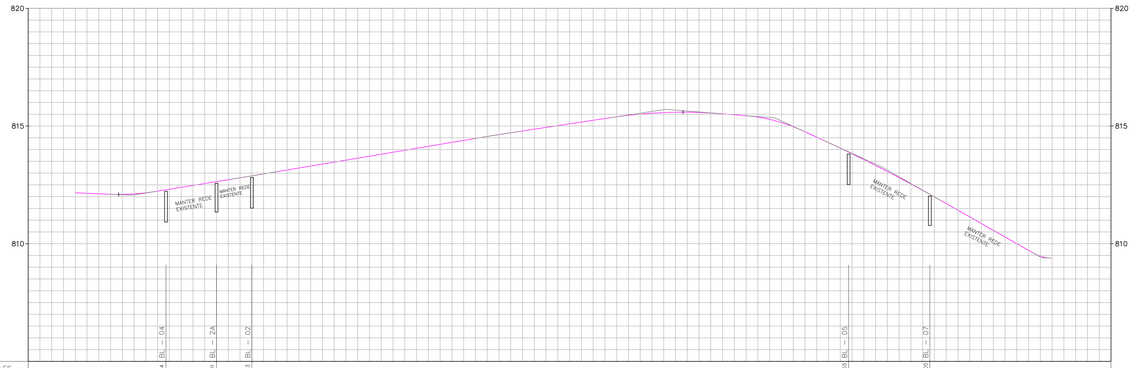

| | | | | | |